



KIENZLER

sicher.nachhaltig.mobil

Wartehalle K12 Segmenta



Highlights

- Platzsparend
- Ohne Seitenwand möglich
- Glasgestaltung durch Sichtpunkte möglich

Beschreibung

Es sind die Dachsegmente, die aufgrund variabler Winkel, die formgebenden Elemente für den Kienzler **Fahrgastunterstand K12 Segmenta** sind. Es lassen sich abgerundete Dachformen konstruieren, so ist auch problemlos eine schräge Anordnung der Werbevitrine möglich. Diese **platzsparende Variante** ist bei schmalen Bahnsteigen werbetechnisch und optisch eine klare Aufwertung.

Luftig und filigran in der Gesamtwirkung, gewährleisten die stabilen, gelochten Peinerprofile und das 10 mm dicke Verbundglas eine **hohe Stabilität**.

Kienzler Stadtmobiliar GmbH
Vorlandstraße 5
77756 Hausach

Geschäftsführer
Handelsregister
USt-ID-Nr.

Sebastian Hildbrand
700711 Freiburg i. Br.
DE 814 782 825

Telefon **+49 7831 7880**
Fax **+49 7831 78899**
E-Mail **info@kienzler.com**

Homepage **www.kienzler.com**
Standorte **Hausach, Willich**

Volksbank Mittlerer Schwarzwald BIC GENODE61KZT - IBAN DE86 6649 2700 0000 1093 04
Sparkasse Kinzigtal BIC SOLADES1HAL - IBAN DE15 6645 1548 0000 0925 52

Standard Zubehör

Optionales Zubehör

- Sitzgelegenheit
- Werbevitrine
- Stromübergabe
- Fahrplanvitrine
- Laubschutz
- Schutzeinrichtung
- Photovoltaik-Anlage

Technische Daten

Tragende Konstruktion

- Stahl IPE 120-Stützen gelocht
- Kragarme und Dachträger feuerverzinkt
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet

Dach

Dachaufbau

- 10 mm (2 x 5 mm) Verbund-Sicherheitsglas
- Mit weißer, transluzenter Folie

Dachentwässerung

- Durch die rechte, hintere Stütze
- Oberirdisch ableitend

Doppelseitige Anlage

möglich

Wände

Seitenwände

- 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
- Mit Sichtpunkten oder Sichtstreifen (weiß)
- Maße: 1000 mm schräg zulaufend
- Ohne Seitenwand möglich

Rückwände

- 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
- Mit Sichtpunkten oder Sichtstreifen (weiß)

Abmessungen

Länge

- 4100 mm
- Achsmaß: 1200 mm

Tiefe

- 2100 mm

Höhe

- 2200 mm

Fundamente

Fundamente / Befestigung




- Aufgeschraubt auf bauseitige Fundamente
- Fundamentpläne werden zur Verfügung gestellt

Aufbauhöhe über Fundament (OKFFB)

- 200 mm

Schneelast / Windlast

- Schneelast 0,85 kN / m²
- Windlast Zone 1

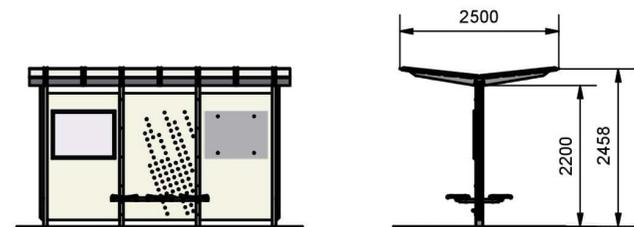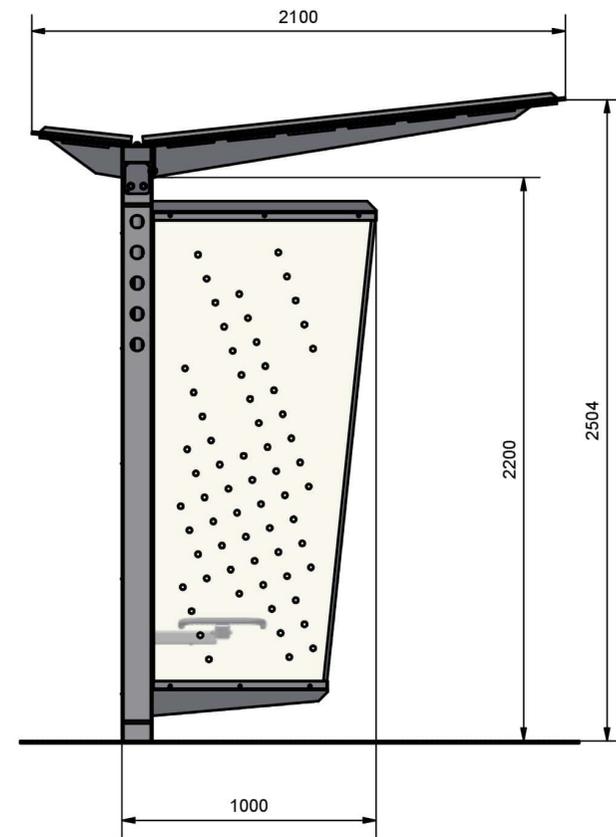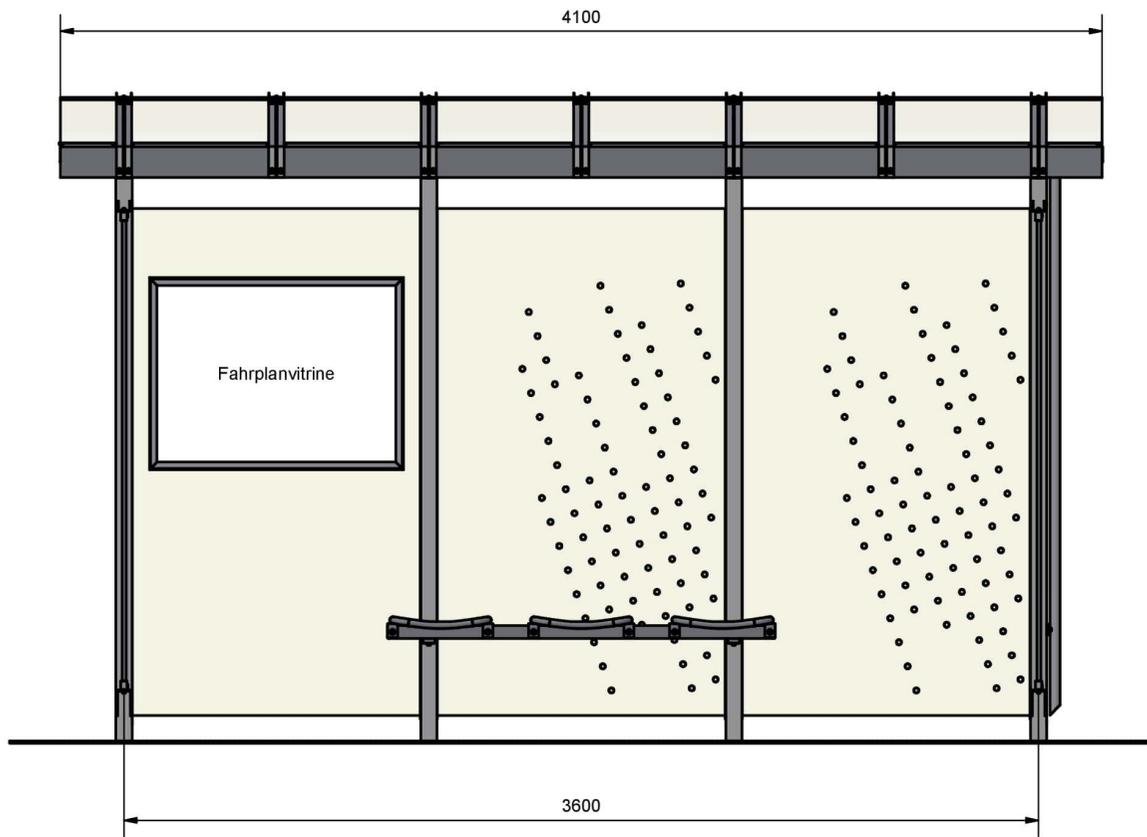

Der Fahrgastunterstand K12 ist auch als Center-Variante erhältlich.

Die Produktzeichnung ist beispielhaft und zeigt teilweise optionale Sonderausstattungen. Produkte sind in verschiedenen Farb- und Konfigurationsmöglichkeiten herstellbar. Technische Änderungen vorbehalten.



Fahrgastunterstand K12 Segmenta				
DIN ISO 128-30		Alle Maße in mm	Maßstab 1:20	Blatt DIN A3
Projektionsmethode 1		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.		
Kienzler Stadtmobiliar GmbH www.kienzler.com 07831 788 0				