



sicher.nachhaltig.mobil

Fahrrad-Sammelschließanlage K29 Elevado Anschlagtür



Highlights

- Bequemes Parken von Cargobikes
- Mobile Variante (ohne Fundamente)
- Integrierter komfortabler Dachanbau

Beschreibung

Die K29 Elevado ist die innovative Lösung für **moderne Mobilitätsbedürfnisse** – speziell entwickelt für das **sichere Abstellen von Lastenrädern**. Mit zwei einzeln abschließbaren Stellplätzen, **großzügigem Zugang** und durchdachtem Design bietet sie höchste **Funktionalität und Komfort** auf kompakter Fläche. Die **robuste Stahlkonstruktion** mit langlebiger Pulverbeschichtung schützt vor Witterung und Vandalismus.

Eine integrierte LED-Innenbeleuchtung, ein Dachüberstand mit geschützter Sitzgelegenheit inklusive Rücken- und Armlehnen sowie zusätzlicher Außenbeleuchtung schaffen einen **komfortablen Warte- oder Aufenthaltsbereich**. Weitere optionale Features wie Ladesteckdose oder Werbefläche machen sie zur idealen Wahl für Städte, Unternehmen oder Wohnanlagen. Dank **mobiler Aufstellung** und Anbindung an das KINUS Buchungs- und Zugangssystem ist sie sofort einsatzbereit – ganz **ohne Fundamentarbeiten**.

Standard Zubehör

- KINUS Buchungsarten
- Elektronisches Türschloss

Optionales Zubehör

- Fahrrad-Reparaturstation
- Laubschutz
- Lackierung
- Photovoltaik-Anlage
- Stromübergabe

Technische Daten

Tragende Konstruktion

- Quadratrohr-Stahlprofile verzinkt
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet

Dach

Dachaufbau

- Gekanteter Stahlprofil-Dachkranz
- Verzinkt
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet
- Trapezblech
- Verzinkt
- Weiß beschichtet

Dachentwässerung

- Innenliegend durch zwei Eckstützen nach links über Speier
- Oberirdisch ableitend

Wände

Fassadenfüllung

- Stahl-Lochblech in ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet
- Inkl. Lastenradsymbol in Seitenwand (keine Lochung)

Tür

- Einflügelige Drehtür (inkl. Gasdruckfeder)
- Verkleidet mit beschichtetem Lochblech
- Elektronisches Türschloss (Öffnen über digitales KINUS Zugangssystem)

Abmessungen

Länge

- 3170 mm
- 1080 mm pro Stellplatz

Tiefe

- 2900 mm
- 2870 mm (Lichte Tiefe)

Höhe

- 2420 mm
- 2250 mm (Lichte Höhe)

Fundamente

Fundamente / Befestigung



- Fundamentlose Variante mit Grundrahmen
- Aufstellung auf befestigtem, gefällefreiem Untergrund

Schneelast / Windlast

- Schneelast bis zu 1,4 kN / m²
- Windlast Zone 2

Hinweise

Kapazität für 2 einzeln abschließbare Lastenradstellplätze (Freifläche)

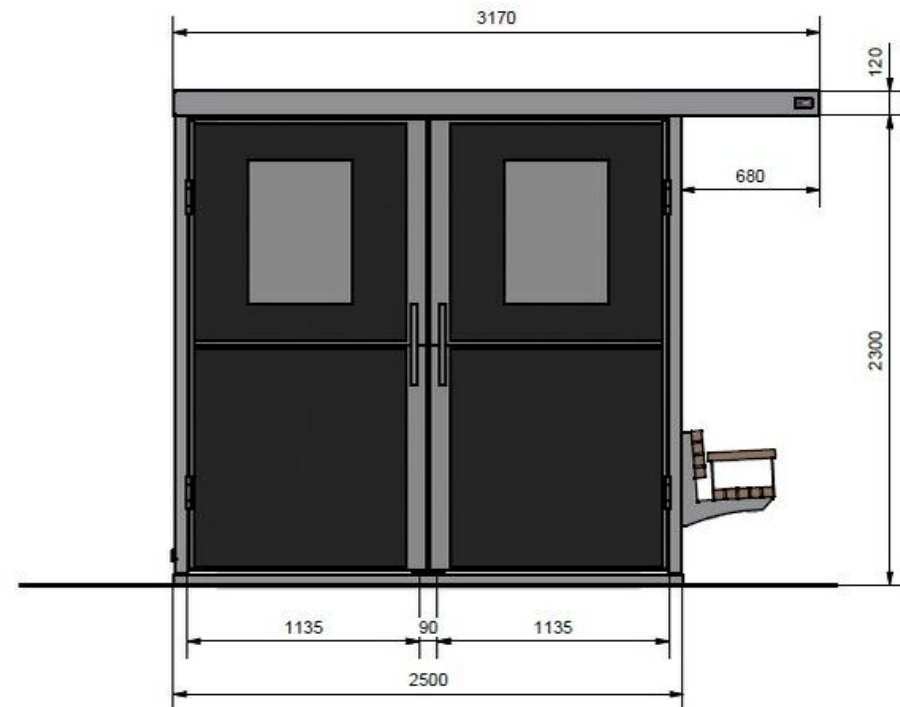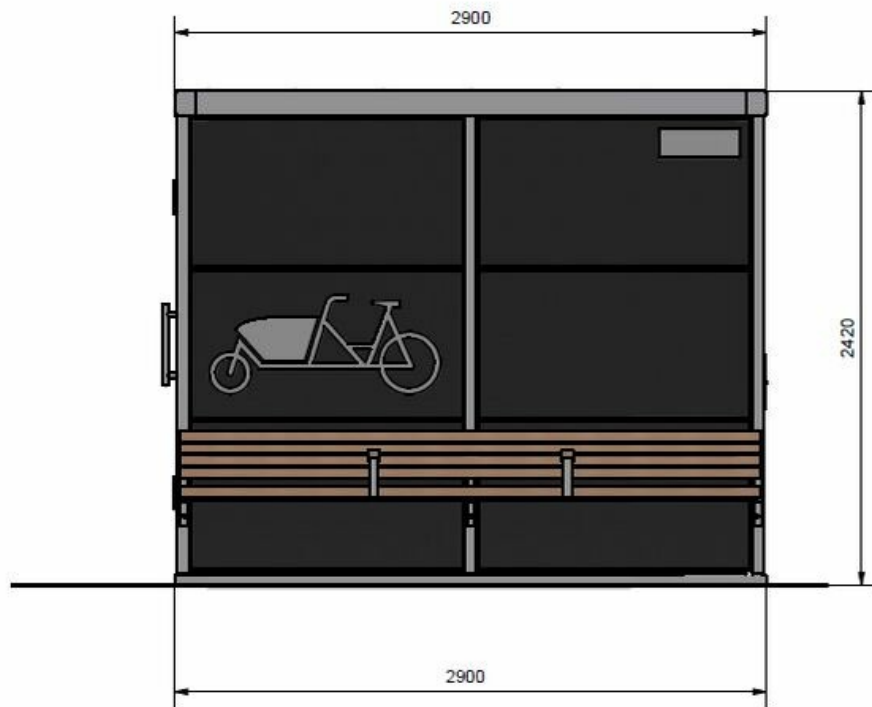

Die Produktzeichnung ist beispielhaft und zeigt teilweise optionale Sonderausstattungen.
 Produkte sind in verschiedenen Farb- und Konfigurationsmöglichkeiten herstellbar.
 Technische Änderungen vorbehalten.



Cargo-Box XL K29 Elevado

DIN ISO 128-30		Ale Maße	Maßstab	Blatt
Projektionsmethode 1		In mm	1 : 25	DIN A3
Kienzler Stadtmöbiliar GmbH www.kienzler.com 07831 788 0		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.		