sicher.nachhaltig.mobil

Fahrradüberdachung K10 Basis

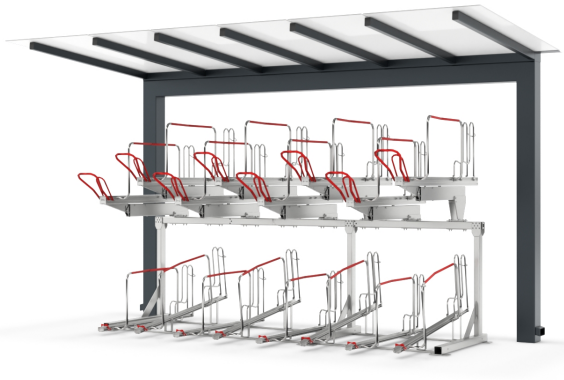



Highlights

- Einseitig oder doppelseitig möglich
- Für Doppelstockparker geeignet
- Sonnenschutz in den Dachgläsern

Beschreibung

Die Fahrradüberdachung K10 Basis ist ein Allrounder und lässt sich nicht nur als einseitiges, sondern auch als doppelseitiges Radparksystem aufbauen. Zusätzlich lässt sich die Fahrradüberdachung auch mit größeren Abständen um ein Vielfaches erweitern.

Der optisch mächtige Look und die verbauten Kragarme im Dach unterstützen und implizieren die hohe Widerstandsfestigkeit der Anlage. Die Dachgläser der Fahrradüberdachung bieten zusätzlich einen leichten Sonnenschutz.

Die Höhe des Radparksystem lässt das Abstellen der Fahrräder in Doppelstockparker zu und ermöglicht dadurch eine höhere Kapazität.

Kienzler Stadtmobiliar GmbH
Vorlandstraße 5
77756 Hausach

Geschäftsführer **Sebastian Hildbrand**
Handelsregister **700711 Freiburg i. Br.**
USt-ID-Nr. **DE 814 782 825**

Telefon **+49 7831 7880**
Fax **+49 7831 78899**
E-Mail **info@kienzler.com**

Homepage **www.kienzler.com**
Standorte **Hausach, Willich**

Volksbank Mittlerer Schwarzwald **BIC** GENODE61KZT - **IBAN** DE86 6649 2700 0000 1093 04
Sparkasse Kinzigtal **BIC** SOLADES1HAL - **IBAN** DE15 6645 1548 0000 0925 52

Standard Zubehör

Optionales Zubehör

- Fahrradparker
- Fahrrad-Reparaturstation
- Stromübergabe
- Laubschutz
- Schutzeinrichtung

Technische Daten

Tragende Konstruktion

- Stahl-Vierkantrohrstützen und -Kragarme als Schweißkonstruktion
- Feuerverzinkt
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet

Dach

Dachaufbau

- 10mm (2x5mm) Verbund-Sicherheitsglas mit weißer, transluzenter Folie

Dachentwässerung

- Durch jede Stütze
- Oberirdisch ableitend

Doppelseitige Anlage

möglich

Wände

Seitenwände

- Nach Absprache möglich

Rückwände

- Nach Absprache möglich

Abmessungen

Länge

- 5500 mm
- Dachlänge: Achsmaß + 700 mm, Achsmaß: 4800mm, 5600mm, 6400mm

Tiefe

- 2350 mm
- doppelseitig: 4500mm , einseitig: 2350mm

Höhe

- 3188 mm

Fundamente

Fundamente / Befestigung

- Aufgeschraubt auf bauseitige Fundamente
- Fundamentpläne werden zur Verfügung gestellt
- Einseitig: 2350mm
- Doppelseitig: 4500mm

Schneelast / Windlast

- Schneelast 0,85 kN/m²
- Windlast Zone 2

Hinweise

Kapazität für bis zu 16 Fahrräder in Doppelstockparker bei einer Anlagengröße von 5500 x 2350 mm (LxT)

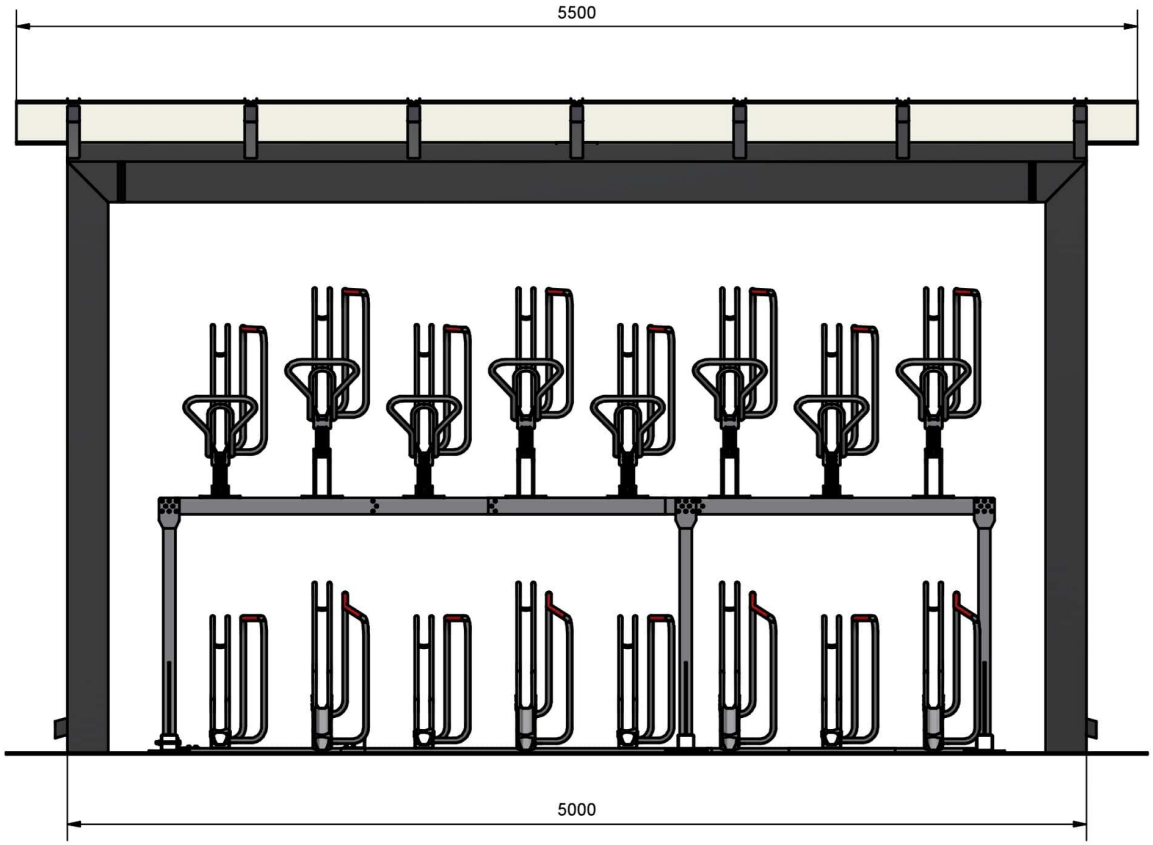

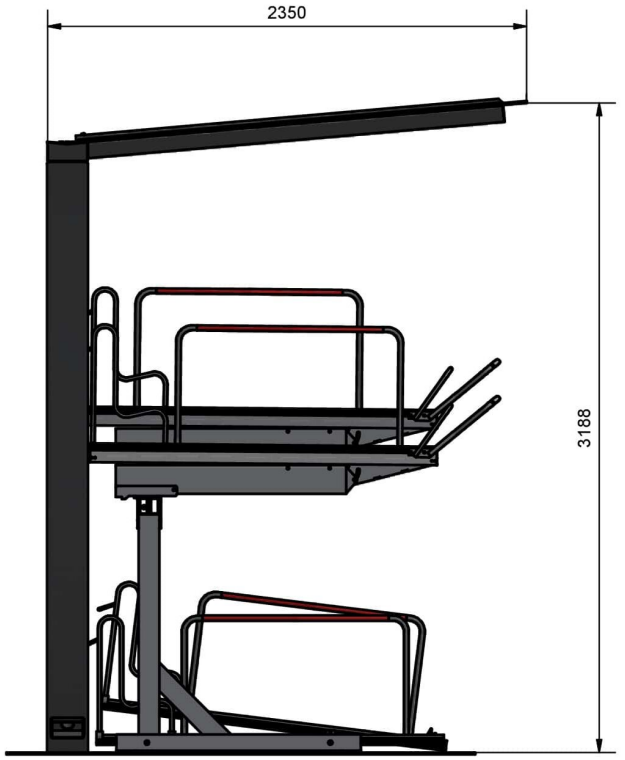

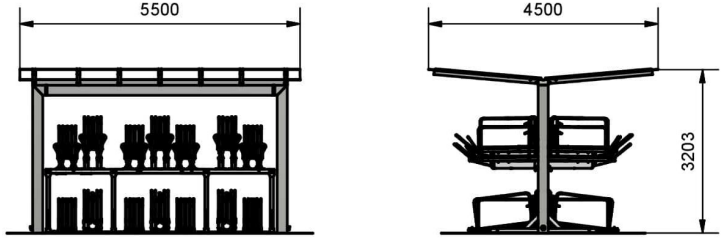

Die Fahrradüberdachung K10 ist auch als Center-Variante erhältlich.

Die Produktzeichnung ist beispielhaft und zeigt teilweise optionale Sonderausstattungen.
Produkte sind in verschiedenen Farb- und Konfigurationsmöglichkeiten herstellbar.
Technische Änderungen vorbehalten.

KIENZLER STADTMOBILIAR

Fahrradüberdachung K10 Basis

DIN ISO 128-30 Projektionsmethode 1	Alle Maße in mm	Maßstab 1 : 25	Blatt DIN A3

Kienzler Stadtmobiliar GmbH
www.kienzler.com
07831 788 0

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.