



sicher.nachhaltig.mobil

## Fahrradüberdachung K10 Basis



### Highlights

- Einseitig oder doppelseitig möglich
- Für Doppelstockparker geeignet
- Sonnenschutz in den Dachgläsern

### Beschreibung

Die Fahrradüberdachung K10 Basis ist ein Allrounder und lässt sich nicht nur als einseitiges, sondern auch als doppelseitiges Radparksystem aufbauen. Zusätzlich lässt sich die Fahrradüberdachung auch mit größeren Abständen um ein Vielfaches erweitern.

Der optisch mächtige Look und die verbauten Kragarme im Dach unterstützen und implizieren die hohe Widerstandsfestigkeit der Anlage. Die Dachgläser der Fahrradüberdachung bieten zusätzlich einen leichten Sonnenschutz.

Die Höhe des Radparksystems lässt das Abstellen der Fahrräder in Doppelstockparker zu und ermöglicht dadurch eine höhere Kapazität.

## Standard Zubehör

## Optionales Zubehör

- Fahrrad-Reparaturstation
- Fahrradparker
- Stromübergabe
- Laubschutz
- Schutzeinrichtung

## Technische Daten

### Tragende Konstruktion

- Stahl-Vierkantrrohrstützen und -Kragarme als Schweißkonstruktion
- Feuerverzinkt
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet

### Dach

#### Dachaufbau

- 10mm (2x5mm) Verbund-Sicherheitsglas mit weißer, transluzenter Folie

#### Dachentwässerung

- Durch jede Stütze
- Oberirdisch ableitend

#### Doppelseitige Anlage

möglich

### Wände

#### Seitenwände

- Nach Absprache möglich

#### Rückwände

- Nach Absprache möglich

## Abmessungen

### Länge

- 5500 mm
- Dachlänge: Achsmaß + 700 mm, Achsmaß: 4800mm, 5600mm, 6400mm

### Tiefe

- 2350 mm
- doppelseitig: 4500mm , einseitig: 2350mm

### Höhe

- 3188 mm





## Fundamente

### Fundamente / Befestigung

- Aufgeschraubt auf bauseitige Fundamente
- Fundamentpläne werden zur Verfügung gestellt
- Einseitig: 2350mm
- Doppelseitig: 4500mm

### Schneelast / Windlast

- Schneelast 0,85 kN/m<sup>2</sup>
- Windlast Zone 2

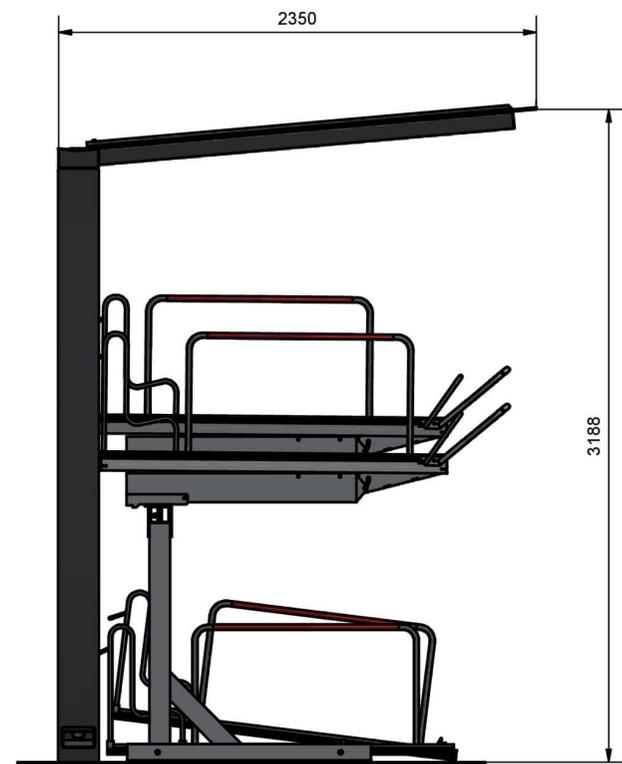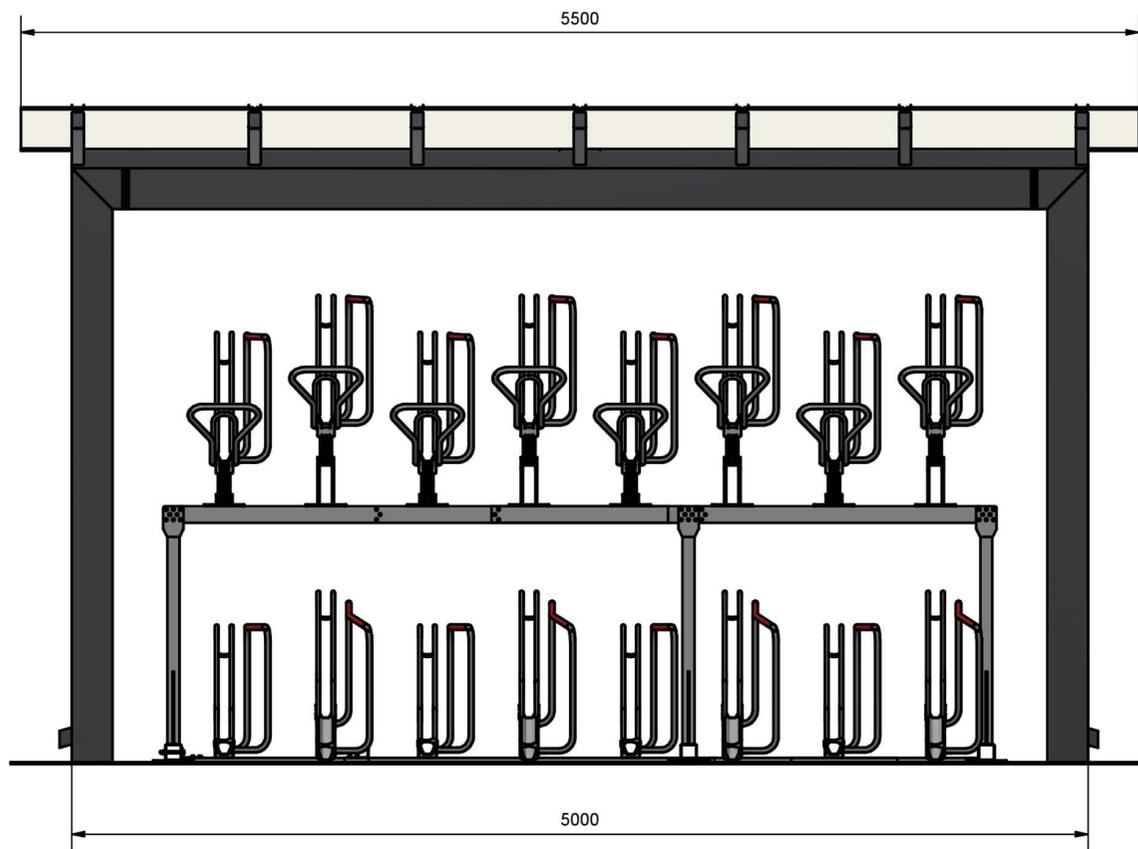

Die Fahrradüberdachung K10 ist auch als Center-Variante erhältlich.

Die Produktzeichnung ist beispielhaft und zeigt teilweise optionale Sonderausstattungen. Produkte sind in verschiedenen Farb- und Konfigurationsmöglichkeiten herstellbar. Technische Änderungen vorbehalten.



Fahrradüberdachung K10 Basis				
DIN ISO 128-30 Projektionsmethode 1		Alle Maße in mm	Maßstab 1:25	Blatt DIN A3
Kienzler Stadtmobiliar GmbH www.kienzler.com 07831 788 0		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.		