



Wartehalle K12 Segmenta



Highlights

- Abgeschrägte, freitragende Seitenwände
- Modularer Aufbau
- Lichtdurchflutetes Glas-Pulldach

Beschreibung

Der **Fahrgastunterstand K12 Segmenta** überzeugt durch seine klar gegliederten, **modular aufgebauten Konstruktionssegmente**, die in variablen Winkeln kombiniert werden können. Dadurch entstehen **moderne Dachformen** mit einem luftigen Gesamtbild. Besonders hervorzuheben ist das **lichtdurchflutete Glas-Pulldach**, das für ein helles, offenes Ambiente sorgt – selbst bei beengten Platzverhältnissen.

Die **freitragenden, abgeschrägten Seitenwände** ermöglichen eine besonders platzsparende Konstruktion und machen den K12 Segmenta zur idealen Lösung für schmale Bahnsteige oder stark frequentierte, urbane Bereiche. Auch eine **schräge Anordnung der Werbevitrine** lässt sich problemlos realisieren und sorgt für eine optisch wie funktional durchdachte Aufwertung des Standorts.

Trotz seiner filigranen Anmutung bietet der K12 Segmenta durch die Verwendung stabiler, gelochter Peinerprofile und 10 mm starkem Verbundglas ein Höchstmaß an **Sicherheit und Langlebigkeit**. Die offene Gestaltung – auch ohne Seitenwand möglich – schafft zusätzliche Flexibilität in der Stadtplanung.

Standard Zubehör

Optionales Zubehör

- Sitzgelegenheit
- Werbevitrine
- Stromübergabe
- Fahrplanvitrine
- Laubschutz
- Schutzeinrichtung
- Photovoltaik-Anlage

Technische Daten

Tragende Konstruktion

- Stahl IPE 120-Stützen gelocht
- Kragarme und Dachträger feuerverzinkt
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet

Dach

Dachaufbau

- 10 mm (2 x 5 mm) Verbund-Sicherheitsglas
- Mit weißer, transluzenter Folie

Dachentwässerung

- Durch die rechte, hintere Stütze
- Oberirdisch ableitend

Doppelseitige Anlage

möglich

Wände

Seitenwände

- 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
- Mit Sichtpunkten oder Sichtstreifen (weiß)
- Maße: 1000 mm schräg zulaufend
- Konstruktion ohne zusätzliche vordere Stütze
- Ohne Seitenwand möglich

Rückwände

- 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
- Mit Sichtpunkten oder Sichtstreifen (weiß)

Abmessungen

Länge

- 4100 mm
- Achsmaß: 1200 mm

Tiefe

- 2100 mm

Höhe

- 2504 mm

Fundamente

Fundamente / Befestigung




- Aufgeschraubt auf bauseitige Fundamente
- Fundamentpläne werden zur Verfügung gestellt

Aufbauhöhe über Fundament (OKFFB)

- 200 mm

Schneelast / Windlast

- Schneelast 0,85 kN / m²
- Windlast Zone 1

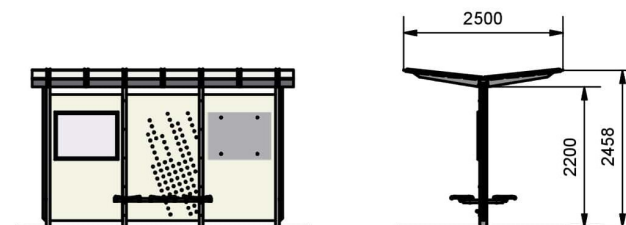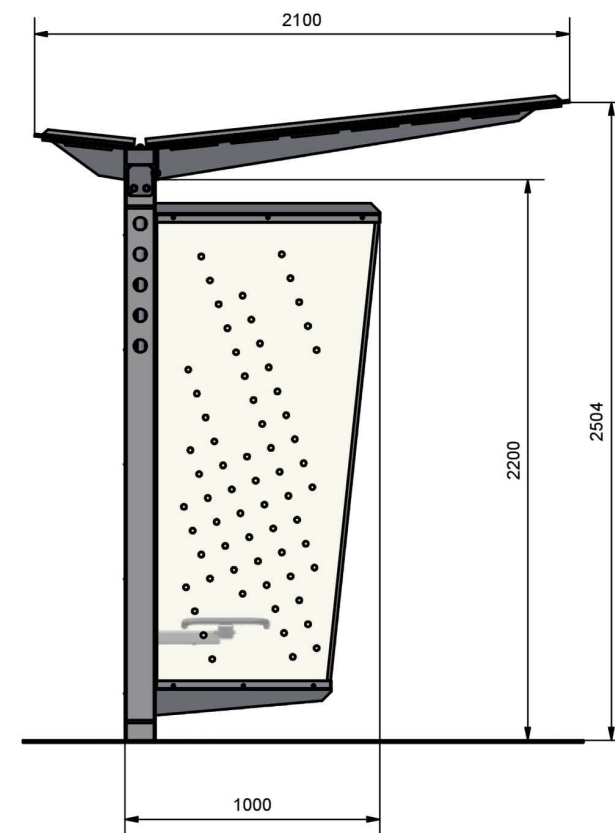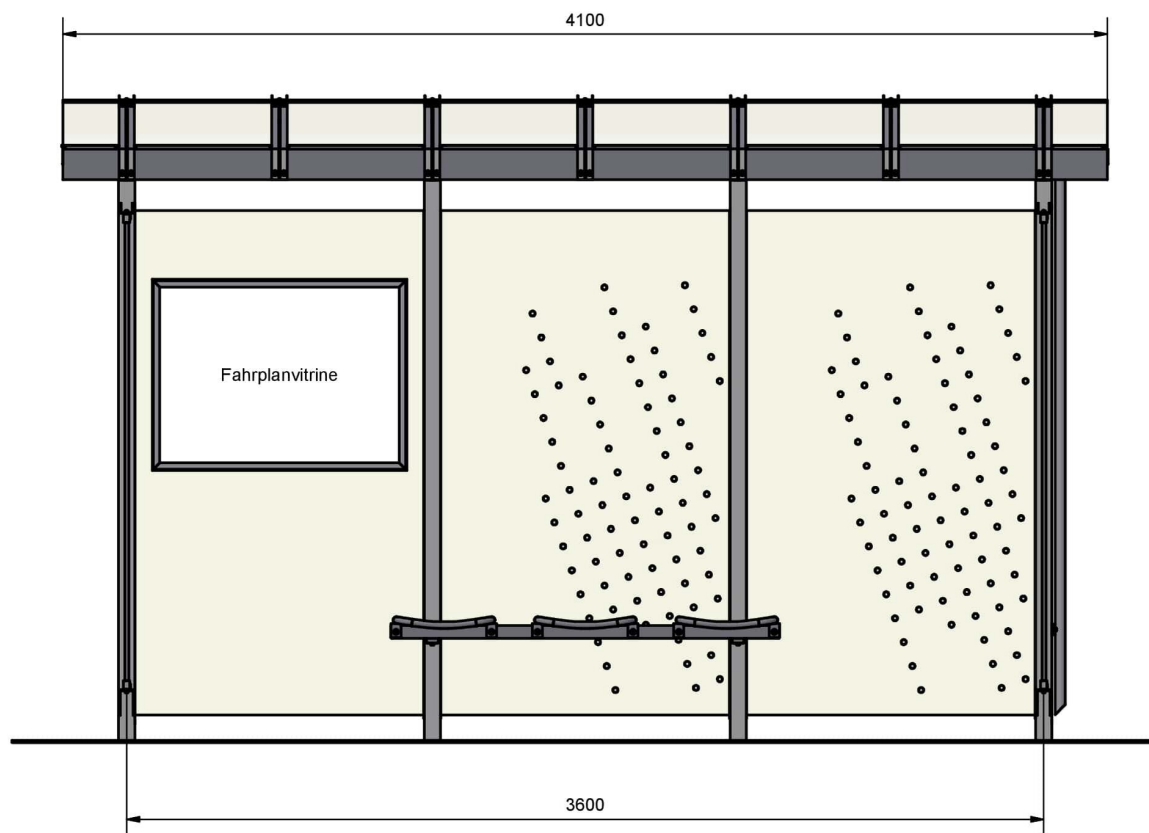

Der Fahrgastunterstand K12 ist auch als Center-Variante erhältlich.

Die Produktzeichnung ist beispielhaft und zeigt teilweise optionale Sonderausstattungen. Produkte sind in verschiedenen Farb- und Konfigurationsmöglichkeiten herstellbar. Technische Änderungen vorbehalten.



Fahrgastunterstand K12 Segmenta

DIN ISO 128-30
Projektionsmethode 1



Alle Maße
in mm

Maßstab
1 : 20

Blatt
DIN A3

Kienzler Stadtmobiliar GmbH
www.kienzler.com
07831 788 0

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.