



sicher.nachhaltig.mobil

Wartehalle K25 Recta



Highlights

- Modernes, geradliniges Design
- Verdeckte Verschraubungen
- Modernes Lichtdesign

Beschreibung

Der **Fahrgastunterstand K25 Recta** überzeugt durch ein **modernes, geradliniges Design** und eine kompromisslos klare Formensprache. Besonderes Augenmerk gilt der **hohen Fertigungsqualität**: Die Seiten- und Dachstützen werden aus einem Stück gelasert – ganz ohne sichtbare Schweißkanten oder Oberflächenverwerfungen. Auch die **Befestigungspunkte und Verschraubungen bleiben dezent im Hintergrund** und unterstreichen das durchdachte Erscheinungsbild mit verdeckten Details.

Ein **modernes Lichtdesign** mit einer LED hinterleuchteten Unterdecke sorgt für eine angenehme, gleichmäßige Ausleuchtung und macht den K25 Recta auch in den Abend- und Nachtstunden zu einem sicheren und einladenden Ort.

Braun+Engels Gestaltung, Ulm: EU-Geschmacksmuster 5820 586-0001, alle Rechte bei Kienzler Stadtmobiliar

Standard Zubehör

Optionales Zubehör

- Sitzgelegenheit
- Werbevitrine
- Stromübergabe
- Fahrplanvitrine
- Schutzeinrichtung
- Photovoltaik-Anlage

Technische Daten

Tragende Konstruktion

- Kragarmkonstruktion aus lasergeschnittenen Platten
- Stahlkastenprofil
- Ohne sichtbare Schweißnähte
- Scharfkantig ausgeführt
- Feuerverzinkt
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet

Dach

Dachaufbau

- Geschlossene Dachfläche mit Blechabdeckung
- Vorderer Dachabschluss mittels durchgehendem Aluminium-Strangpressprofil zur Aufnahme einer durchgängigen Beleuchtung
- Unterdecke aus verzinkten und beschichteten Dachkassetten

Dachentwässerung

- Durch die rechte Stütze
- Oberirdisch ableitend
- Inkl. Laubschutz

Wände

Seitenwände

- 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
- Mit Sichtstreifen mit einem vollflächigen transluzenten Sichtstreifendekor
- Maße: 850 mm
- Konstruktion ohne zusätzliche vordere Stütze
- Ohne Seitenwand möglich

Rückwände

- 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
- Mit einem vollflächigen transluzenten Sichtstreifendekor

Abmessungen

Länge

- 4450 mm

Tiefe

- 1500 mm
- 1800 mm

Höhe

- 2420 mm

Fundamente

Fundamente / Befestigung



- Aufgeschraubt auf bauseitige Fundamente
- Fundamentpläne werden zur Verfügung gestellt

Aufbauhöhe über Fundament (OKFFB)

- 200 mm

Schneelast / Windlast

- Schneelast 1,5 kN / m²
- Windlast Zone 2

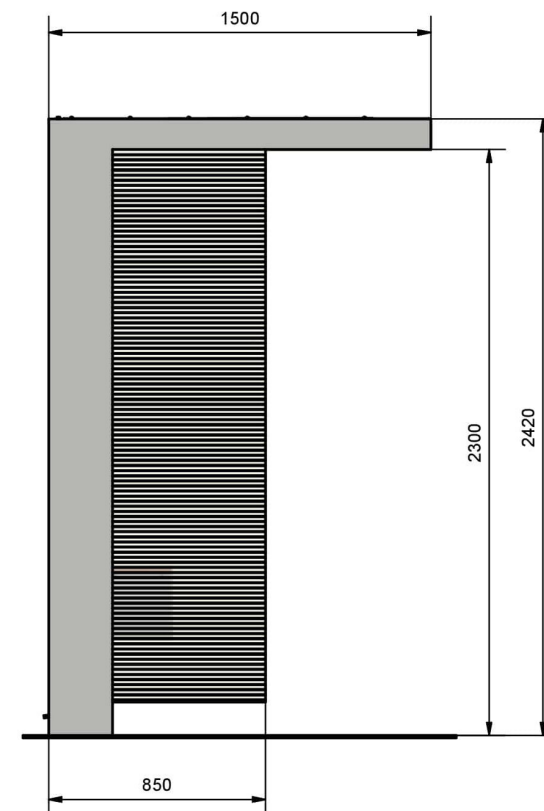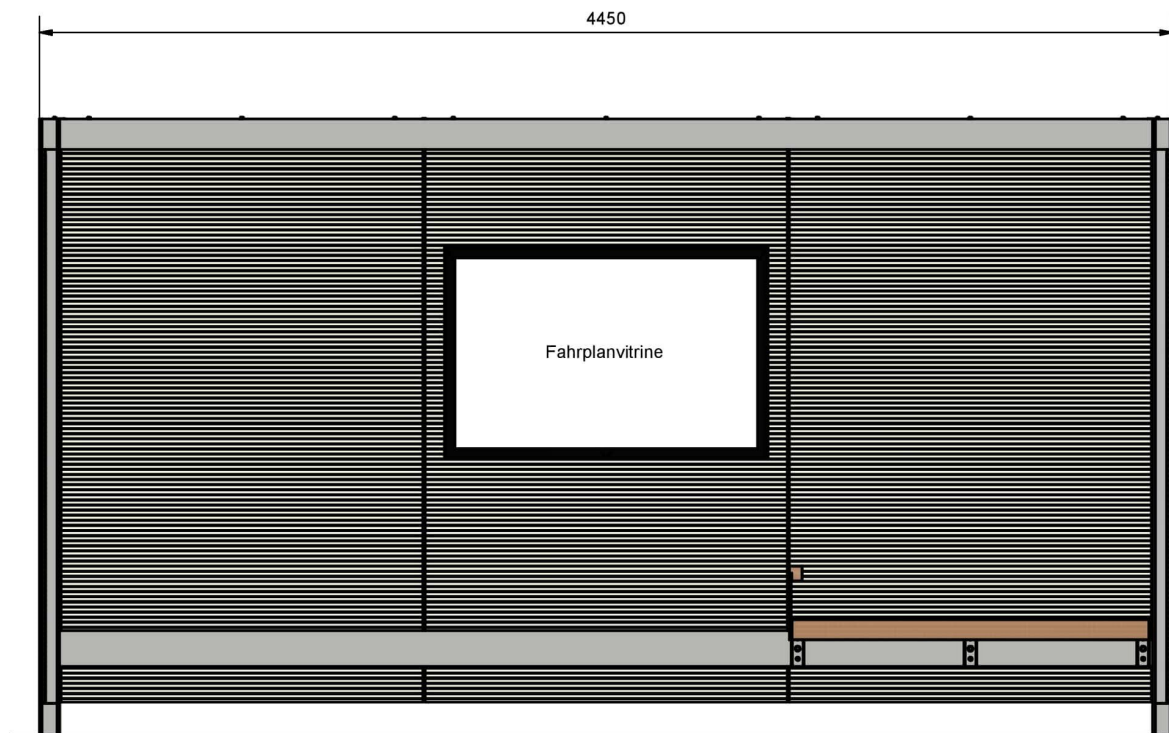

Die Produktzeichnung ist beispielhaft und zeigt teilweise optionale Sonderausstattungen.
Produkte sind in verschiedenen Farb- und Konfigurationsmöglichkeiten herstellbar.
Technische Änderungen vorbehalten.



Fahrgastunterstand K25 Recta

DIN ISO 128-30
Projektionsmethode 1



Alle Maße
in mm

Maßstab
1 : 20

Blatt
DIN A3

Kienzler Stadtmobiliar GmbH
www.kienzler.com
07831 788 0

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Sie darf
ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt,
noch Dritten zugänglich gemacht werden.