



sicher.nachhaltig.mobil

Wartehalle K26 Modulo



Highlights

- Verschiedene Dachtypen (z. B. Dachbegrünung)
- Zeitloses Design
- Modular aufgebaut

Beschreibung

Der **Fahrgastunterstand K26 Modulo** ist ein wahres Allround-Talent. Durch das **flexible Baukastenprinzip** lässt sich bei dieser Wartehalle Funktionalität, Komfort und ein ansprechendes Design miteinander vereinen und ermöglicht damit eine **individuelle Anpassung und Einbindung in jedes Stadtbild**.

Bei der Wartehalle K26 kann aus **verschiedenen Dachkombinationen** ausgewählt werden. Neben dem Glasdach und den Dachkassetten, lässt sich bei der Wartehalle auch ein Gründach realisieren. Das Gründach bietet, insbesondere aus ökologischer Sicht, viele Vorteile. Mit einer Dachbegrünung wird das Klima, die Artenvielfalt, die Luft, der Lärmschutz, die Regenwasserbewirtschaftung sowie auch die Wärmeregulierung positiv beeinflusst.

Zudem bieten die senkrecht eingefassten Glaskanten an den Seiten- und Rückenwänden der Wartehalle einen **verstärkten Schutz gegen Vandalismus**. Die Seiten- und Rückwände stechen außerdem mit ihrem **modernen Glasdesign** heraus, der Siebdruck kann optional auch **barrierefrei** gestaltet werden. Die Unterdecke der Modulo K26 besteht aus beschichtetem Stahlblech, welches zahlreiche Farbvariationen ermöglicht. Für die Ausleuchtung der Wartehalle werden moderne, filigrane LED-Lichtleisten verwendet.

Kienzler Stadtmobiliar GmbH
Vorlandstraße 5
77756 Hausach

Geschäftsführer
Handelsregister
USt-ID-Nr.

Sebastian Hildbrand
700711 Freiburg i. Br.
DE 814 782 825

Telefon +49 7831 7880
Fax +49 7831 78899
E-Mail info@kienzler.com

Homepage www.kienzler.com
Standorte Hausach, Willich

Volksbank Mittlerer Schwarzwald BIC GENODE61KZT - IBAN DE86 6649 2700 0000 1093 04
Sparkasse Kinzigtal BIC SOLADES1HAL - IBAN DE15 6645 1548 0000 0925 52

Standard Zubehör

Optionales Zubehör

- Sitzgelegenheit
- Werbevitrine
- Stromübergabe
- Fahrplanvitrine
- Dachbegrünung
- Laubschutz
- Schutzeinrichtung
- Photovoltaik-Anlage

Technische Daten

Tragende Konstruktion

- Stahl-Vierkanthrohrstützen
- Gekantete Stahlprofil-Dachelemente
- Feuerverzinkt
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet

Dach

Dachaufbau

Dachvariante 1:

- Dachkranz ausgelegt mit weißem Trapezblech
- Unterdecke aus beschichtetem Stahlblech
- In Wartehallenfarbe beschichtet
- Dachkranz Höhe: 120 mm

Dachvariante 2:

- 10 mm (2 x 5 mm) Verbund-Sicherheitsglas
- mit weißer, transluzenter Folie

Dachentwässerung

- An jeder Stütze
- Oberirdisch ableitend

Wände

Seitenwände

- 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
- Mit Sichtstreifen (weiß)
- Maße: 600 mm, 1000 mm, 1540 mm
- Freitragend

Rückwände

- 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
- Mit Sichtstreifen (weiß)

Abmessungen

Länge

- 4280 mm
- Achsmaß 1400 mm

Tiefe

- 1800 mm

Höhe

- 2300 mm

Fundamente

Fundamente / Befestigung



- Aufgeschraubt auf bauseitige Fundamente
- Fundamentpläne werden zur Verfügung gestellt

Aufbauhöhe über Fundament (OKFFB)

- 300 mm

Schneelast / Windlast

- Schneelast 0,85 kN / m²
- Windlast Zone 2

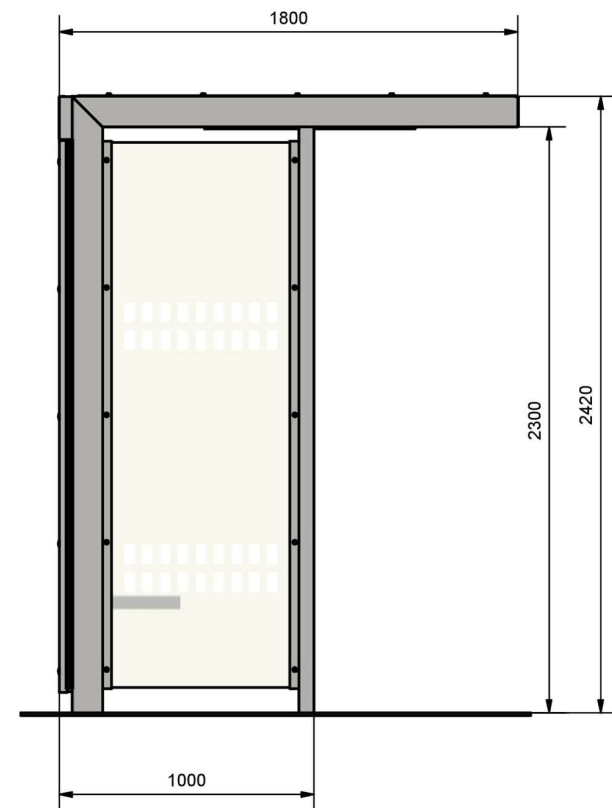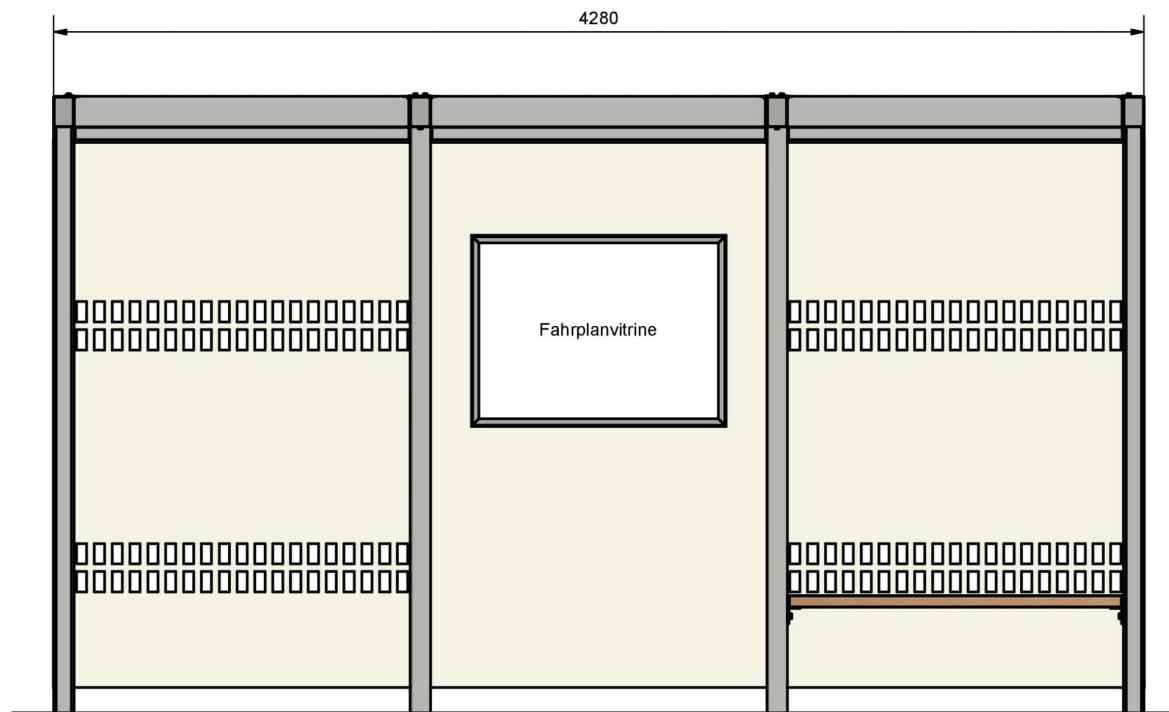

Die Produktzeichnung ist beispielhaft und zeigt teilweise optionale Sonderausstattungen.
Produkte sind in verschiedenen Farb- und Konfigurationsmöglichkeiten herstellbar.
Technische Änderungen vorbehalten.



Fahrgastunterstand K26 Modulo

DIN ISO 128-30
Projektionsmethode 1



Alle Maße
in mm

Maßstab
1 : 20

Blatt
DIN A3

Kienzler Stadtmobiliar GmbH
www.kienzler.com
07831 788 0

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Sie darf
ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt,
noch Dritten zugänglich gemacht werden.