



KIENZLER

sicher.nachhaltig.mobil

Wartehalle K2 Vektor Bogendach



Highlights

- Lichtdurchflutet
- Große Variationsbreite
- Klassisches Design

Beschreibung

Das filigrane Bogendach des Kienzler **Fahrgastunterstandes K2 Vektor** vermittelt ein **harmonisches Gesamtbild** und durchbricht die durchweg gerade Form der Seitenfronten. Das schwungvolle Dach und die **bodentiefe Seiten-Verglasung** lassen viel Licht in die Wartehalle und setzen die beleuchtete Werbevitrine auch tagsüber perfekt in Szene.

Die markanten Profile und Stützen fügen sich in ihrer Formensprache gestalterisch gut in das Stadtbild ein. Das K2 Vektor ist ein Stadtmöblierungssystem, das in seiner **großen Variationsbreite** zum allgemeinen Nutzen entwickelt wurde.

Kienzler Stadtmobiliar GmbH
Vorlandstraße 5
77756 Hausach

Geschäftsführer
Handelsregister
USt-ID-Nr.

Sebastian Hildbrand
700711 Freiburg i. Br.
DE 814 782 825

Telefon **+49 7831 7880**
Fax **+49 7831 78899**
E-Mail **info@kienzler.com**

Homepage **www.kienzler.com**
Standorte **Hausach, Willich**

Volksbank Mittlerer Schwarzwald BIC GENODE61KZT - IBAN DE86 6649 2700 0000 1093 04
Sparkasse Kinzigtal BIC SOLADES1HAL - IBAN DE15 6645 1548 0000 0925 52

Standard Zubehör

Optionales Zubehör

- Sitzgelegenheit
- Werbevitrine
- Stromübergabe
- Fahrplanvitrine
- Laubschutz
- Schutzeinrichtung

Technische Daten

Tragende Konstruktion

- Stahl-Vierkantrrohrstützen
- Rinnenprofile aus gekantetem Stahlblech
- Feuerverzinkt
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet

Dach

Dachaufbau

- PMMA-schlagzäh (Acrylglas)
- 4 mm
- Transparent

Oder zur Beschattung:

- Alucobond
- 3 mm
- Beidseitig weiß beschichtet

Dachentwässerung

- Durch die hinteren Stützen
- Oberirdisch ableitend

Wände

Seitenwände

- 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
- Mit Sichtstreifen (weiß)
- Maße: 1410 mm, 1010 mm
- Ohne Seitenwand möglich

Rückwände

- 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
- Mit Sichtstreifen (weiß)

Abmessungen

Länge

- 4600 mm
- Achsmaß: 1500 mm

Tiefe

- 2000 mm

Höhe

- 2200 mm

Fundamente

Fundamente / Befestigung

- Aufgeschraubt auf bauseitige Fundamente
- Fundamentpläne werden zur Verfügung gestellt

Aufbauhöhe über Fundament (OKFFB)



- 200 mm

Schneelast / Windlast

- Schneelast 1,06 kN / m²
- Windlast Zone 1

Alternativ:

- Schneelast 0,65 kN / m²
- Windlast Zone 2

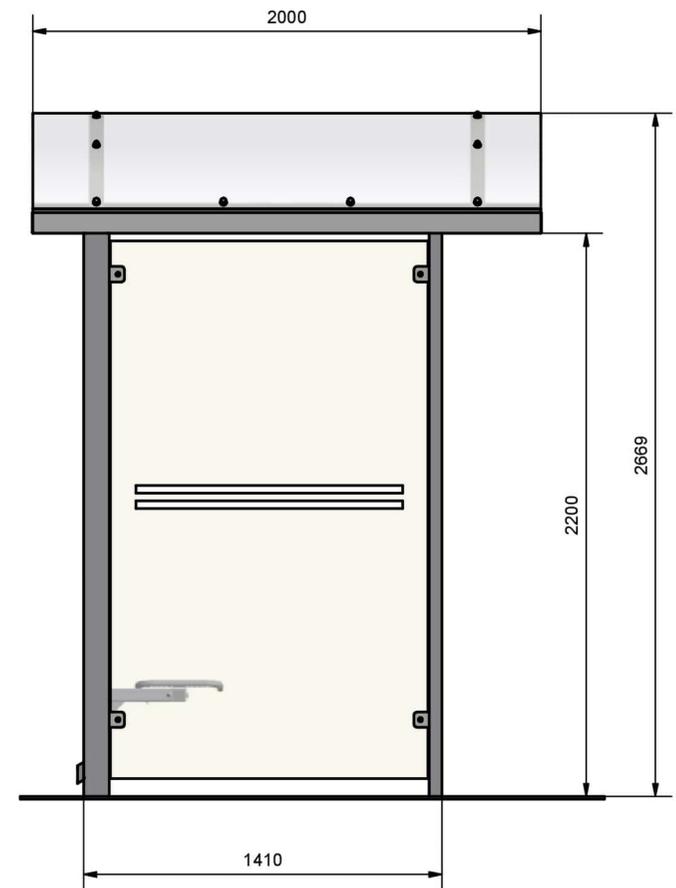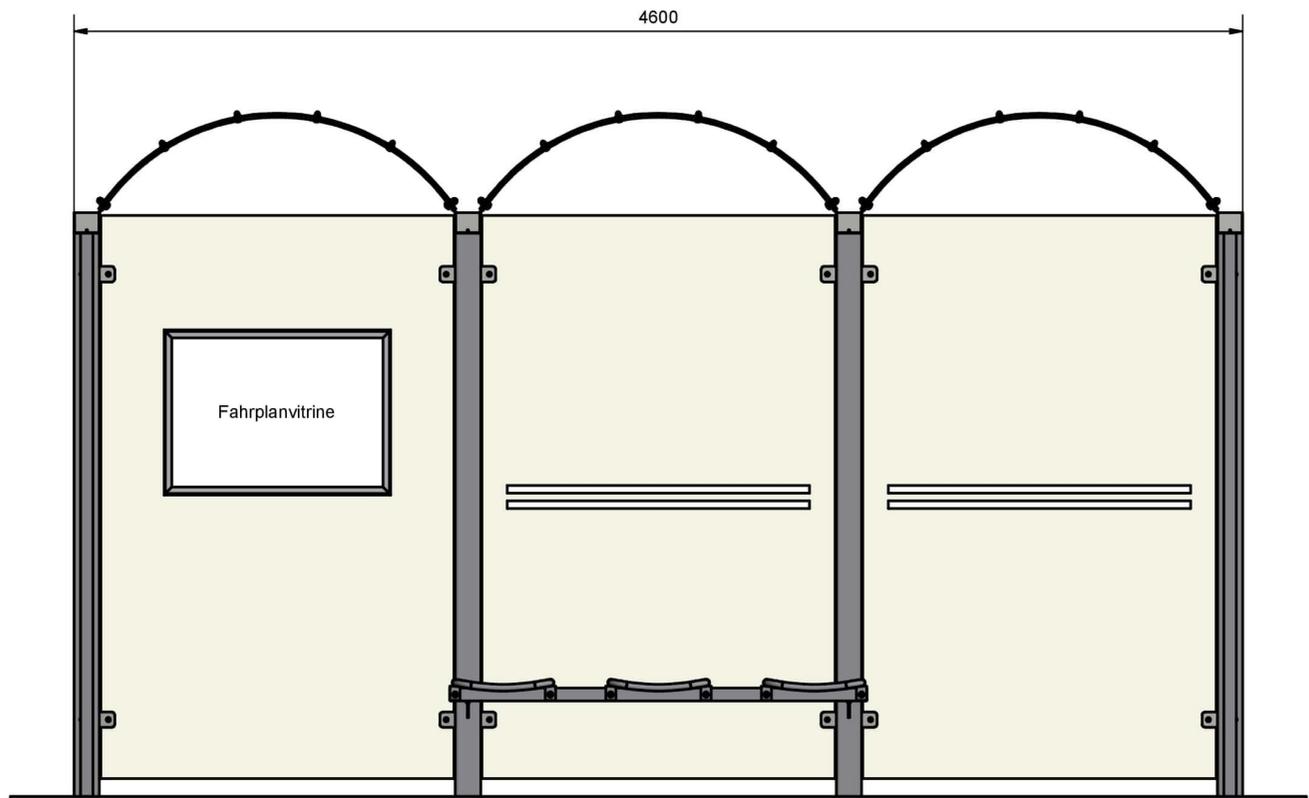

Die Produktzeichnung ist beispielhaft und zeigt teilweise optionale Sonderausstattungen.
 Produkte sind in verschiedenen Farb- und Konfigurationsmöglichkeiten herstellbar.
 Technische Änderungen vorbehalten.



Fahrgastunterstand K2 Vektor Bogendach

DIN ISO 128-30
 Projektionsmethode 1



Alle Maße
 in mm

Maßstab
 1 : 20

Blatt
 DIN A3

Kienzler Stadtmobiliar GmbH
 www.kienzler.com
 07831 788 0

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Sie darf
 ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt,
 noch Dritten zugänglich gemacht werden.